


Formulario de consulta
para U-ONE(-SAFETY)-LWL

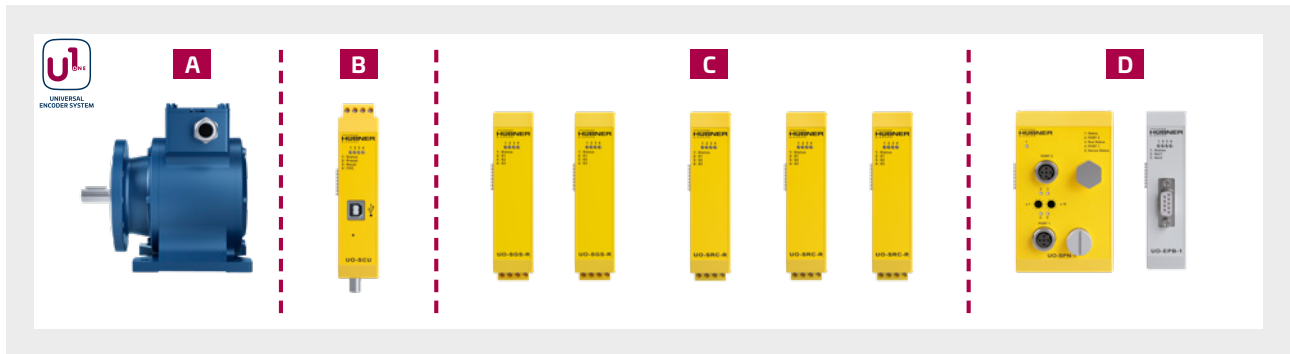

Remitente	
Compañía:	Socio de Contacto:
	Teléfono:
Dirección:	Fax:
	Correo Electrónico:

1 Campo de aplicación / Aplicación:

.....

2 Cantidad de ítems:

.....

3 Fecha para la cual es requerido / Fecha de despacho:

.....

4 Certificación:

SIL 2/PL d sin SIL/PL

A Unidad básica

5 Tipo de diseño:

B5 (flange) Eje – Extremo de accionamiento

con chaveta: Ø 11 mm Ø 14 mm

Eje hueco

con chavetero: Ø 20 mm

B35 (flange + pie) Eje – Extremo de accionamiento

con chaveta: Ø 11 mm Ø 14 mm

A través del eje hueco Para unidades adicionales

con chavetero: Ø 20 mm

Módulos electrónicos de funciones

B Módulos del controlador, incluido decodificador

6 Salida adicional analógica e incremental (sin certificación de seguridad):

Sí No

C Módulos de entrada / salida (máx. 15 switches por sistema)

7 Switches de velocidad:

Número: 0 1 2 3 4 5 6

8 Switches de posición:

Número: 0 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14 15

D Módulos de comunicación (máx. 2 módulos por sistema)

9 Interfaz de bus PROFINET IO:

Protocolo PROFIsafe (SIL 2/PL d): 0 1 2

Protocolo estándar (sin SIL/PL): 0 1 2

10 Interfaz de bus PROFIBUS-DP:

Protocolo PROFIsafe (SIL 2/PL d): 0 1 2

Protocolo estándar (sin SIL/PL): 0 1 2

11 Otros requerimientos / varios:

.....

.....

.....